


ITECO IT 7380

Specifications

- * Trazione elettrica sulle ruote anteriori
- * Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
- * Sterzata a 90°
- * Estensione manuale piattaforma 1.4 m
- * Discesa manuale di emergenza
- * Valvola di blocco sul cilindro
- * Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V - 200Ah / 250Ah (c5)
- * Caricabatteria a disinserimento automatico
- * Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
- * Sensore di inclinazione con blocco movimenti
- * Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- * Ruote cushion antitraccia
- * Protezioni anticesoimento elettriche
- * Protezioni antiribaltamento
- * Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
- * Ringhiere ribaltabili
- * Sensore di sovraccarico
- * Marcatura CE - EN 280
- * Predisposizione cavo linea 220 V
- * Girofaro
- * Comandi proporzionali con diagnostica

Portata (comprese 2 persone)	kg	200
Motori elettrici trazione	V/kW	24/2,4
Centralina idraulica sollevamento	V/kW	24/2,1
Batterie Trazione	V/Ah	24/250
Massa batterie	kg	4x45
Caricabatterie	V/A	24/30
Capacità serbatoio olio	l	7
Velocità di traslazione	km/h	0 -> 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,7
Pendenza superabile	%	25
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,65
Dimensioni ruote	mm	315x100
Tipo ruote		cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/3
Peso complessivo	kg	1810

Dimensions

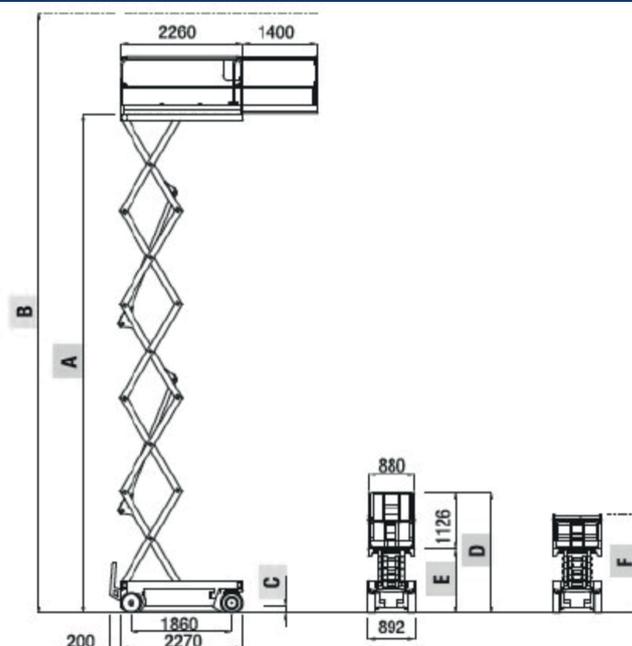

Numero di forbici		5
A	mm	7200
B	mm	9200
C (Pot-hole sollevato/abbassato)	mm	
D	mm	2190
E	mm	1065
F	mm	1760