PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

HA16PE

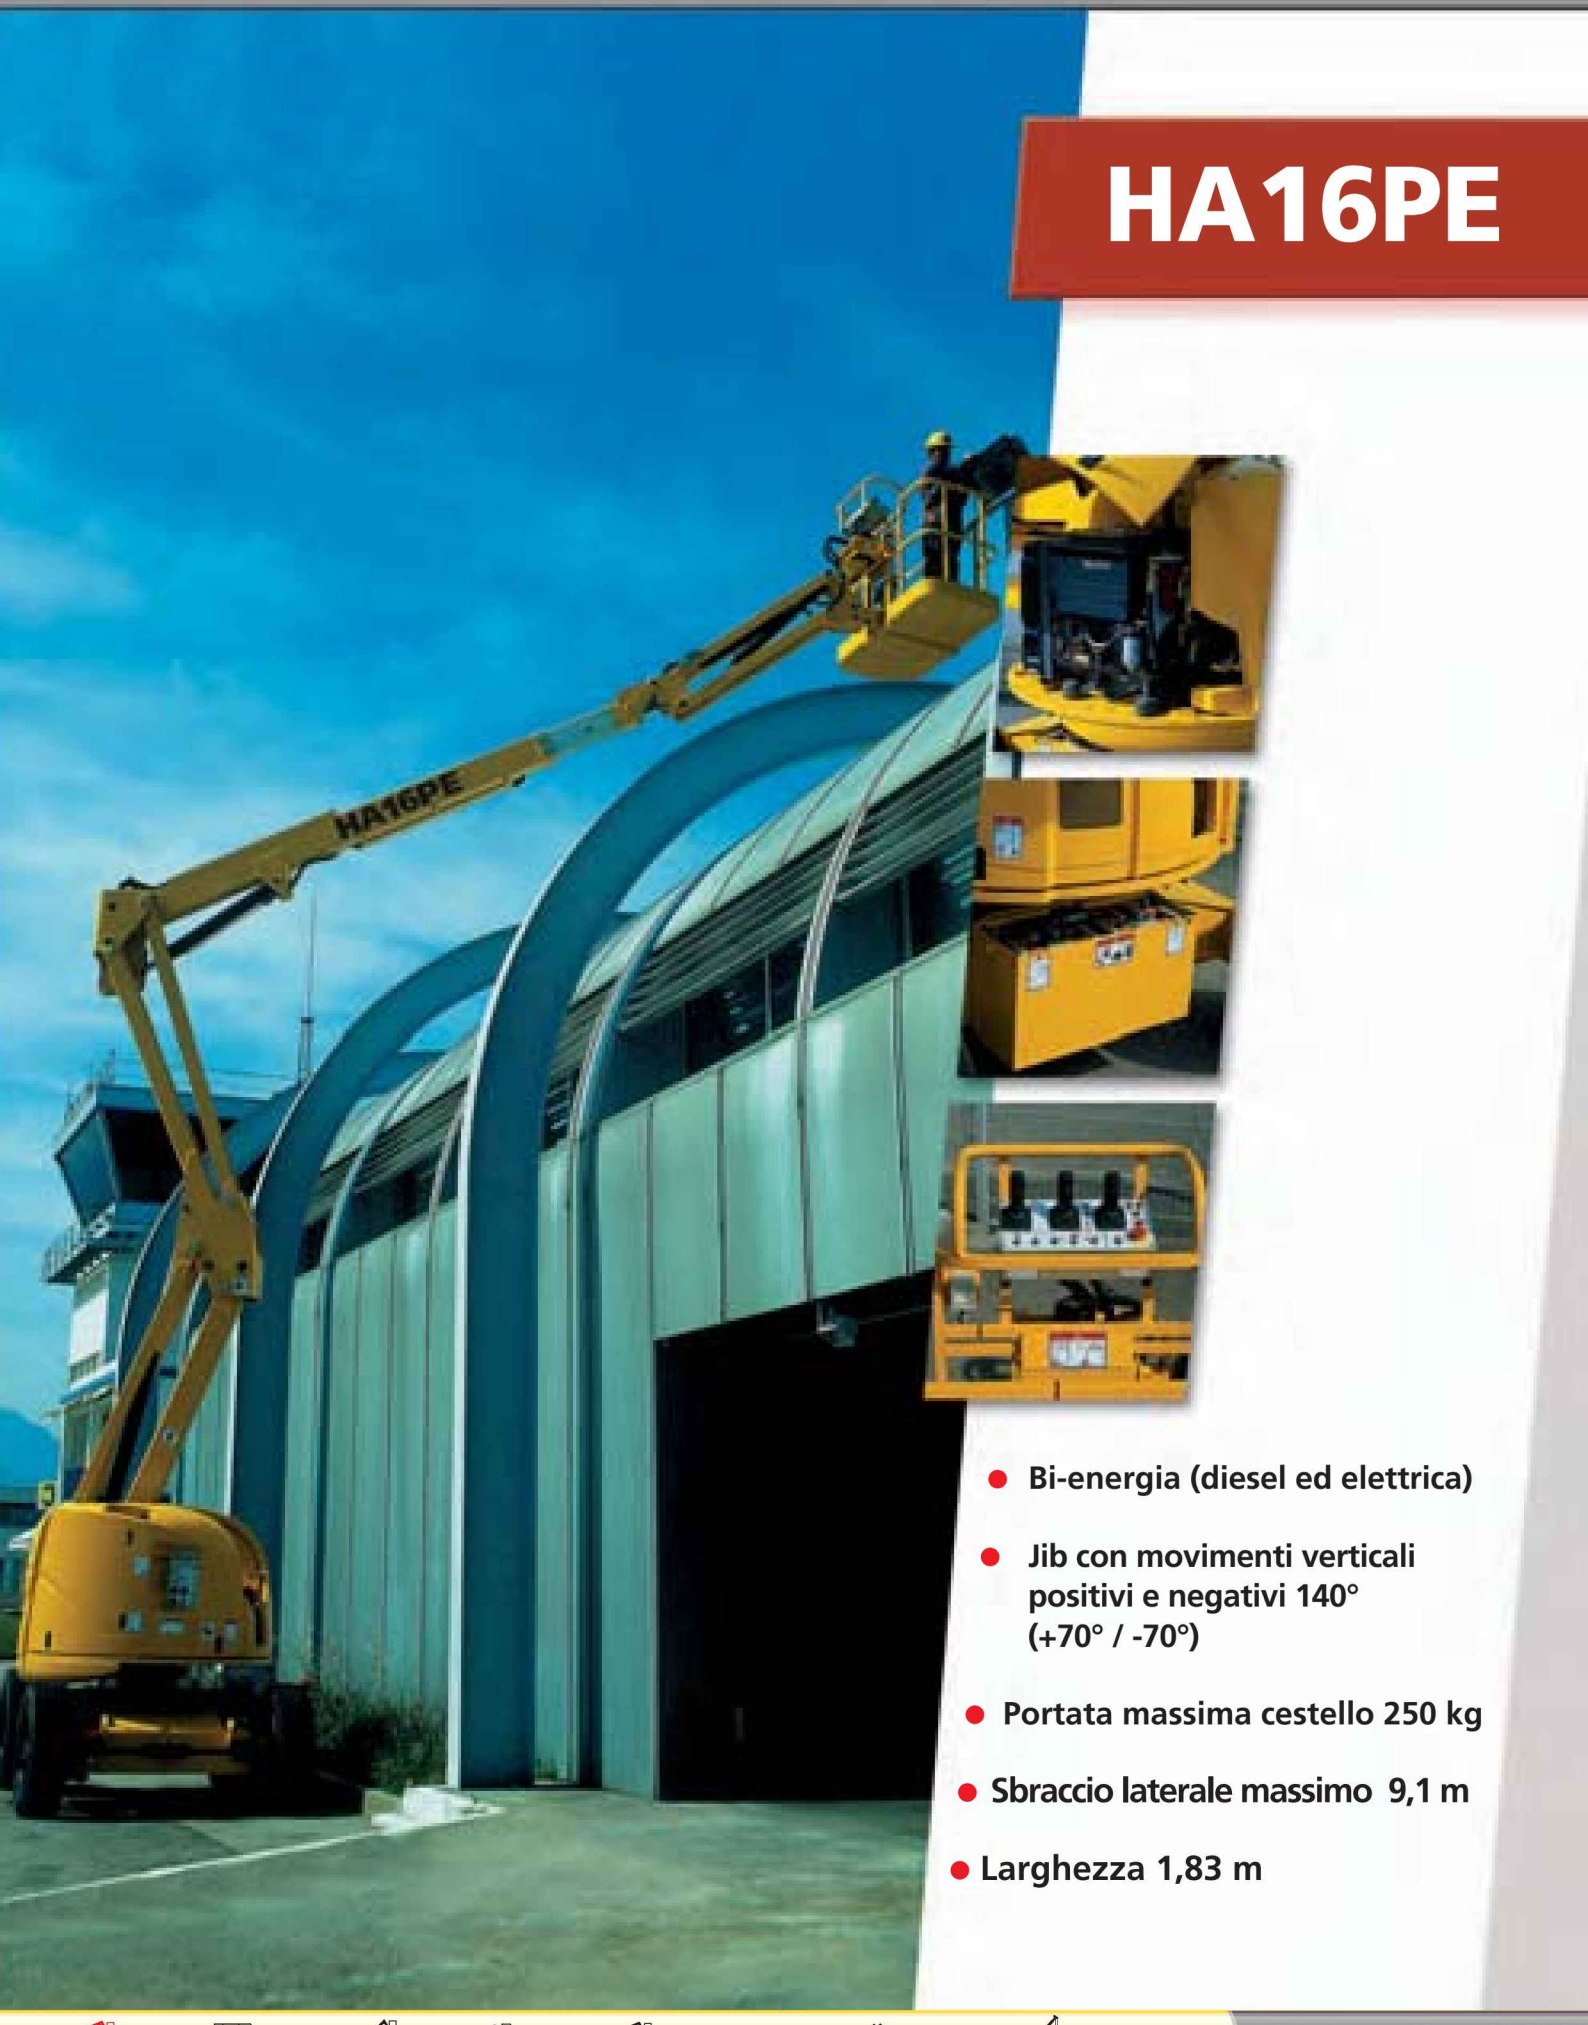

- Bi-energia (diesel ed elettrica)
- Jib con movimenti verticali positivi e negativi 140° (+70° / -70°)
- Portata massima cestello 250 kg
- Sbraccio laterale massimo 9,1 m
- Larghezza 1,83 m

Haulotte GROUP

HA16PE

Piattaforma aerea semovente articolata

I vantaggi Haulotte®

- Accessibilità ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del jib 140° (+70° / -70°)
- Con alimentazione bi-energia utilizzo sia in ambienti interni che esterni
- Blocco idraulico differenziale ed altezza da terra di 26,5 cm per un utilizzo su ogni tipo di terreno
- Ottima produttività grazie ai comandi tutti proporzionali e simultanei
- Rotazione continua torretta di 350°
- Rotazione in sagoma
- Rotazione idraulica cestello di 180°
- In posizione ripiegata facilita lo stoccaggio ed il trasporto
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

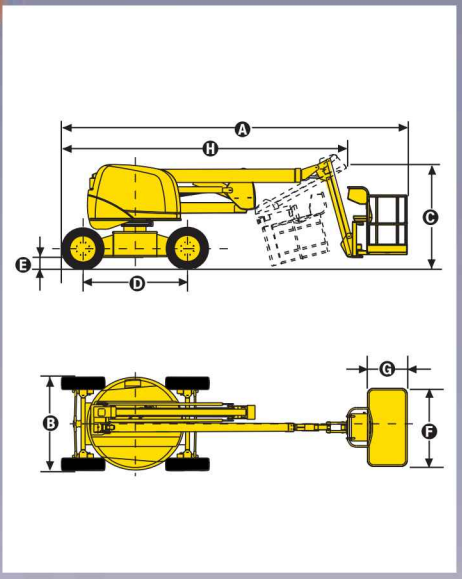

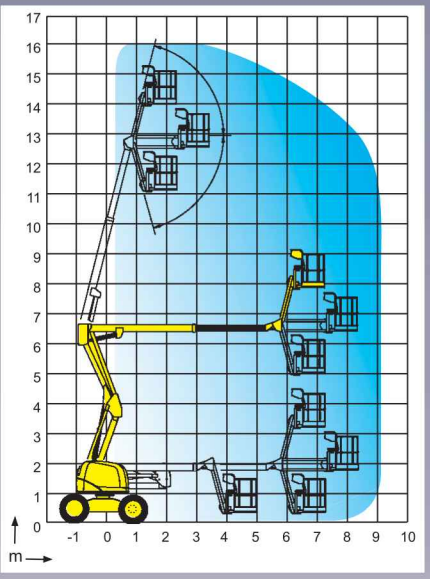

CARATTERISTICHE

Altezza di lavoro	16,10 m
Altezza piano calpestio	14,10 m
Sbraccio laterale massimo	9,10 m
Punto di articolazione	6,5 m
Portata massima cestello	250 kg
Escursione jib	140° (+70° / -70°)
Ⓐ Lunghezza a riposo	6,65 m
Ⓑ Larghezza	1,83 m
Ⓒ Altezza a riposo	2,20 m
Ⓓ Interasse	2 m
Ⓔ Altezza da terra	26,5 cm
Ⓕ x Ⓖ Dimensioni cestello	1,8 m x 0,8 m
Ⓗ Lunghezza posizione trasporto	5,50 m
Altezza trasporto	2,15 m
Sbalzo posteriore	0
Velocità di traslazione	1,5 – 6 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	3,50 m
Rotazione idraulica torretta (continua)	350°
Rotazione idraulica cestello	180°
Motore	Deutz Diesel F3L 1011F - 42 CV - 31kW
Batterie	48V (6 x 8V 375 AH)
Pendenza massima superabile	25%
Pneumatici ripieni in lattice	245/80 – R 19,5
Serbatoio idraulico	100 l
Serbatoio gasolio	65 l
Peso	7885 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- 2 ruote motrici e 4 ruote sterzanti
- Freni idraulici
- Caricabatterie 45 amp - 48 V
- Limitatore di carico sul cestello
- Massima inclinazione operativa 5° con limitatore automatico
- Batterie d'avviamento 12 V
- Sistema per discesa d'emergenza
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Blocco meccanico rotazione torretta
- Anelli per sollevamento e traino

OPZIONI & ACCESSORI

- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Faro di lavoro
- Marmitta catalitica
- Lampeggiante
- Pneumatici antitraccia
- Linea aria compressa
- Presa elettrica sul cestello 220 V / 16 A

Registered Quality System ISO 9001 V2000 Haulotte CERTIFIED COMPANY

CE

2420604190 - Ed. 06/2006 - Ci riserviamo il diritto di modificare la caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso - Foto escluse.

HAULOTTE ITALIA • VIA CÀ DELL'ORBO 18 • 40055 VILLANOVA • DI CASTENASO (BO)
TEL : +39 05 17 80 813 • FAX : +39 05 16 05 3328 • E-mail : haulotteitalia@haulotte.com • www.haulotte.it

Haulotte GROUP

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com