

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Cingoli in gomma


Modello				U17-3 α		
				Versione standard	Versione braccio lungo	
Peso macchina ^{*1}			kg	1575	1625	
Peso operativo ^{*2}			kg	1650	1700	
Motore	Modello		D902-E4			
	Tipo		Raffreddato ad acqua			
	Potenza ISO9249 netto	cv/giri/min	15,4 / 2300			
		kW/giri/min	11,3 / 2300			
	Numero dei cilindri		3			
	Alesaggio × corsa		mm	72 × 73,6		
Dimensioni	Cilindrata		cc	898		
	Larghezza totale		mm	990 / 1240		
	Altezza totale		mm	2340		
	Lunghezza totale		mm	3545	3550	
	Distanza da terra		mm	160		
	Dimensioni lama (larghezza × altezza)		mm	990 / 1240 × 265		
	Larghezza cingoli in gomma		mm	230		
	Raggio di rotazione frontale minimo		mm	1440	1480	
	Angolo di brandeggio (sinistra / destra)		deg	65 / 58		
Impianto idraulico	P1, P2		Pompa a portata variabile			
			Portata ℓ /min			17,3 × 2
			Pressione idraulica MPa (kgf/cm ²)			21,6 (220)
	P3		Tipo a ingranaggi			
			Portata ℓ /min			10,4
	Circuito Ausiliario (AUX)		Pressione idraulica MPa (kgf/cm ²)			18,6 (190)
			Portata ℓ /min			27,7
	Forza di scavo max.		Pressione idraulica MPa (kgf/cm ²)			18,6 (190)
			braccio kN (kgf)			8,5 (865)
	Serbatoio idraulico (serbatoio / pieno)		benna kN (kgf)			15,2 (1550)
ℓ			13	21		
Velocità di traslazione (lenta / veloce)			km/h	2,2 / 4,1		
Pressione al suolo			kPa (kgf/cm ²)	27 (0,28)	28 (0,29)	
Velocità di rotazione			rpm	9,1		
Capacità del serbatoio del carburante			ℓ	19		
Livello di rumore		LpA	dB (A)	80		
		LwA (2000/14/EC)	dB (A)	93		
Vibrazione ^{*3}	Sistema mano-braccio (ISO 5349-2:2001)	Scavo	m/s ² RMS	<2,5		
		Livellamento	m/s ² RMS	<2,5		
		Guida	m/s ² RMS	<2,75		
		Funzionamento a vuoto	m/s ² RMS	<2,5		
	A tutto corpo (ISO 2631-1:1997)	Scavo	m/s ² RMS	<0,5		
		Livellamento	m/s ² RMS	<0,5		
		Guida	m/s ² RMS	<0,64		
		Funzionamento a vuoto	m/s ² RMS	<0,5		

¹ Con benna originale 33,5 kg, pronta per il funzionamento.

² Peso della macchina inclusi 75 kg corrispondenti al peso del conducente.

³ Questi valori sono stati rilevati in determinate condizioni e con il massimo numero di giri del motore e possono risultare diversi a seconda della situazione operativa in cui ci si trova.

CAMPO DI LAVORO

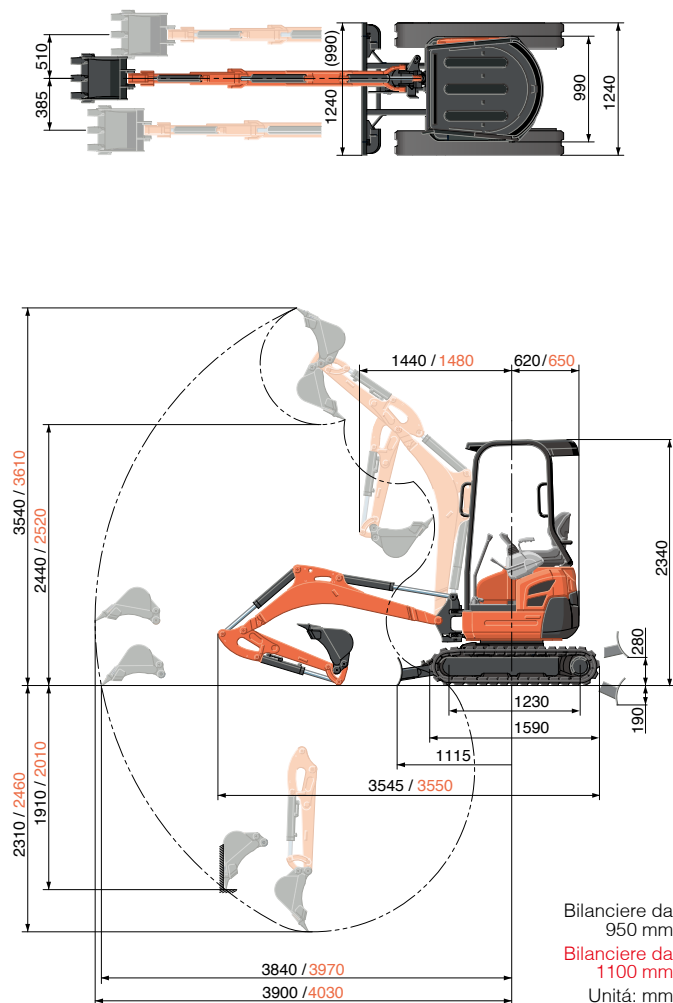

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO


Altezza di sollevamento		Raggio di sollevamento (1,5m)			Raggio di sollevamento (2m)			Massimo raggio di sollevamento		
		Frontale		Laterale	Frontale		Laterale	Frontale		Laterale
		Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata		Lama abbassata	Lama sollevata	
2m	Bilanciere da 950	-	-	-	260 (0,27)	260 (0,27)	260 (0,27)	-	-	-
	Bilanciere da 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5m	Bilanciere da 950	440 (0,45)	440 (0,45)	440 (0,45)	380 (0,39)	340 (0,34)	310 (0,32)	-	-	-
	Bilanciere da 1100	-	-	-	300 (0,31)	300 (0,31)	300 (0,31)	-	-	-
0,5m	Bilanciere da 950	-	-	-	580 (0,59)	300 (0,31)	280 (0,29)	270 (0,28)	150 (0,15)	140 (0,14)
	Bilanciere da 1100	-	-	-	540 (0,55)	290 (0,30)	270 (0,27)	240 (0,25)	130 (0,14)	120 (0,13)
0m	Bilanciere da 950	-	-	-	550 (0,56)	300 (0,30)	270 (0,28)	-	-	-
	Bilanciere da 1100	500 (0,51)	430 (0,44)	390 (0,40)	530 (0,54)	280 (0,28)	260 (0,26)	-	-	-
-0,5m	Bilanciere da 950	680 (0,70)	460 (0,47)	420 (0,43)	490 (0,50)	290 (0,30)	270 (0,28)	-	-	-
	Bilanciere da 1100	700 (0,71)	430 (0,44)	390 (0,40)	480 (0,49)	280 (0,28)	250 (0,26)	-	-	-
-1,5m	Bilanciere da 950	450 (0,46)	450 (0,46)	430 (0,44)	310 (0,31)	300 (0,31)	280 (0,28)	-	-	-
	Bilanciere da 1100	470 (0,48)	440 (0,45)	400 (0,41)	320 (0,33)	280 (0,29)	260 (0,26)	-	-	-

Note:

* Tutti i dati sono riferiti alla macchina con carro completamente esteso.

* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell' 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

* La benna dell'escavatore, il gancio, l'imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

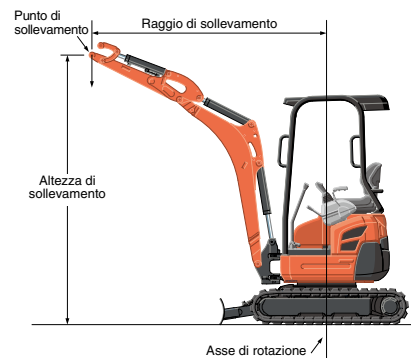

* Le aree di lavoro sono con la benna originale Kubota, senza attacco rapido.

* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

★ Tutte le immagini illustrate sono al solo scopo illustrativo.

Quando si usa l'escavatore utilizzate indumenti ed equipaggiamenti di sicurezza secondo le norme in vigore.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 rue Jules Vercurysse
Zone Industrielle - CS 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-eu.com>



W21PS03203 - 2019-12-09